
KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

LAMPA SOLARNA Z CZUJNIKIEM

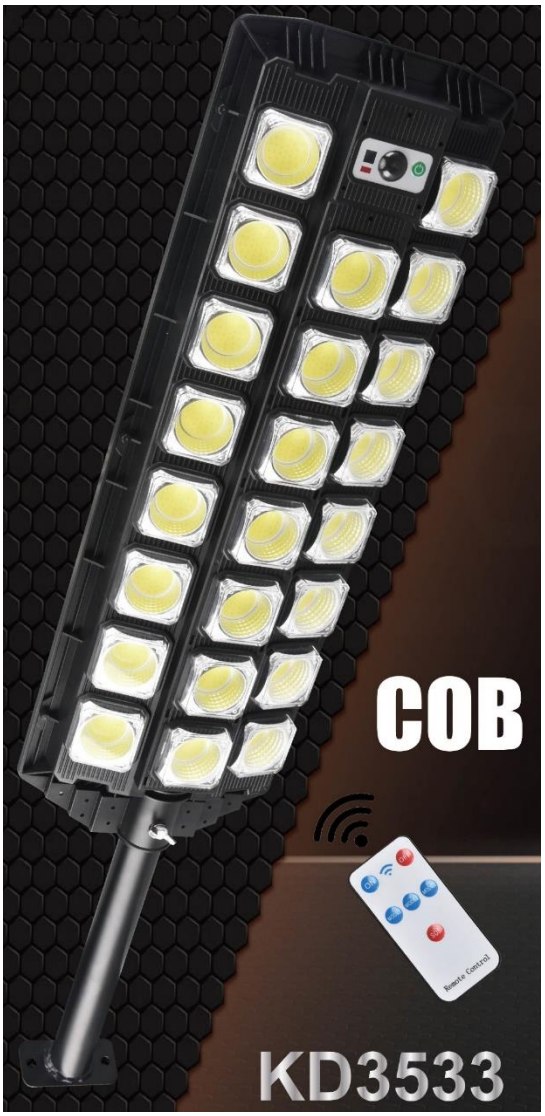

Instrukcja użytkowania i ładowania produktów zasilanych akumulatorowo oraz solarnie

Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny i dotyczy produktów ładowanych przewodowo oraz urządzeń wyposażonych w panel słoneczny.

Produkty ładowane przewodowo

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zaleceniami.

Ważne informacje

1. **Pierwsze ładowanie**

Po otrzymaniu produktu należy naładować go przez co najmniej **8 godzin** przed pierwszym użyciem. Pozwoli to na prawidłowe przygotowanie akumulatora do pracy.

2. **Prawidłowe użytkowanie akumulatora**

Nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania akumulatora. Gdy światło latarki lub lampy zaczyna wyraźnie słabnąć, należy niezwłocznie podłączyć urządzenie do ładowania.

3. **Warunki przechowywania**

Produkt należy przechowywać w miejscu:

- suchym,
- dobrze wentylowanym,
- z dala od źródeł ciepła.

Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach wilgotnych ani narażonych na wysokie temperatury.

Produkty solarne

Przed użyciem produktu solarnego należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Ważne informacje

1. **Usunięcie folii ochronnej**

Sprawdź, czy panel słoneczny jest zabezpieczony folią ochronną. Jeśli tak, usuń ją przed pierwszym użyciem, ponieważ może ograniczać skuteczność ładowania.

2. **Pierwsze ładowanie**

Przy pierwszym użyciu umieść produkt w miejscu o dużym nasłonecznieniu na kilka godzin, aby w pełni naładować akumulator.

3. **Długotrwałe nieużytkowanie**

Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy raz na jakiś czas wystawić go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez około jeden dzień. Aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji, zaleca się doładowanie urządzenia co najmniej raz w miesiącu.

4. **Wpływ warunków atmosferycznych**

Czas ładowania oraz wydajność panelu słonecznego zależą od:

- pogody,
- pory roku,
- miejsca montażu,
- kąta padania promieni słonecznych.

W słoneczne dni produkt będzie ładował się szybciej i efektywniej.

5. **Działanie czujnika światła**

Jeśli przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji „OFF” (wyłączony), diody LED nie będą świecić ani w dzień, ani w nocy, nawet przy obecności światła słonecznego.

6. **Miejsce montażu**

Lampę solarną należy zamontować w miejscu, gdzie panel słoneczny ma bezpośredni dostęp do światła słonecznego przez możliwie najdłuższy czas w ciągu dnia. Zapewni to maksymalną wydajność ładowania i dłuższy czas świecenia po zmroku.

7. **Prawidłowe ustawienie panelu**

Kąt nachylenia i kierunek ustawienia panelu należy dostosować tak, aby jak najlepiej wykorzystać promienie słoneczne. Zalecana wysokość montażu wynosi od **2 do 3 metrów**.

8. **Użytkowanie zimą**

W okresie zimowym lub podczas krótkich dni, gdy ilość światła słonecznego jest ograniczona, zaleca się korzystanie z **Trybu 1 (Mode 1)**, który zużywa mniej energii i wydłuża czas działania lampy.

Uwagi dodatkowe

1. **Różnice kolorystyczne**

Ze względu na ustawienia monitora, warunki oświetleniowe podczas wykonywania zdjęć oraz różnice w wyświetlaniu kolorów, rzeczywisty kolor produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Nie wpływa to na funkcjonalność ani estetykę produktu.

2. **Tolerancja wymiarów**

Ze względu na ręczny pomiar, rzeczywiste wymiary produktu mogą różnić się od podanych o około **1–3 mm**. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi wady produktu.

3. **Zdjęcia poglądowe**

Zdjęcia i wizualizacje mają charakter poglądowy. Ostateczny wygląd oraz działanie produktu mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na ilustracjach. W przypadku rozbieżności należy kierować się rzeczywistym wyglądem i funkcjonowaniem produktu.

Wskazówka

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, regularnie czyść powierzchnię panelu słonecznego z kurzu, liści i innych zabrudzeń. Zabrudzony panel może znacząco ograniczyć wydajność ładowania.

Obsługa pilota

Pilot umożliwia wygodne sterowanie lampą na odległość.

Przyciski funkcyjne

ON

- Włącza lampę.

OFF

- Wyłącza lampę.

MODE 1 – Czujnik ruchu

- Po zmroku lampa pozostaje wyłączona.
- Po wykryciu ruchu zapala się z pełną mocą (100% jasności).
- Po ustaniu ruchu automatycznie gaśnie.

MODE 2 – Tryb oszczędny z czujnikiem ruchu

- Po zmroku lampa świeci z mocą 20%.
- Po wykryciu ruchu rozjaśnia się do 100% mocy.
- Po około 50 sekundach od ostatniego wykrycia ruchu wraca do 20% jasności.

MODE 3 – Stałe świecenie

- Po zmroku lampa świeci stale z mocą około 50%.
- Czujnik ruchu nie wpływa na poziom jasności.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj diod	COB LED
Liczba diod	713
Akumulator	Litowo-jonowy 4500 mAh
Moc deklarowana	2200 W
Stopień ochrony	IP65
Kąt świecenia	140°
Barwa światła	6500 K (biała zimna)
Materiał obudowy	ABS + PC
Sterowanie	Pilot zdalnego sterowania

Wymiary

Element	Wymiar
Wysokość lampy	53 cm
Wysokość ze słupem	73 cm
Szerokość lampy	18 cm
Grubość lampy	5 cm
Wysokość panelu solarnego	47,5 cm
Szerokość panelu solarnego	16 cm
Długość słupa montażowego	20 cm
Waga lampy	1,6 kg
Waga zestawu	1,7 kg

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Lampa solarna (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe)**:** KD3533

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility

Według norm:

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61547:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej:
Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.06.2026

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-7[illegible]752; Regon: 147383292