

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI TABORET WARSZTATOWY KD10761

SPECYFIKACJA

- Wymiary całkowite: 23,6" szer. x 15,8" gł. x 17,5" wys. (60x40x44,5cm)
- Waga: 27,97 funta (12,7 kg)
- Maksymalny udźwig szuflady: 20 lbs (9,1kg)
- Maksymalny udźwig każdej bocznej tacy: 11 funtów (5 kg)
- Maksymalny udźwig urządzenia (wraz z narzędziami): 350 funtów (158 kg)

WAŻNA INFORMACJA

UWAGA: Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie wszystkich poniższych ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Podczas pracy z narzędziami zawsze należy zachować ostrożność.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Montuj wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwy montaż może stwarzać zagrożenia.
- Trzymaj dzieci, zwierzęta domowe i osoby postronne z dala od obszaru podczas montażu. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem i zranienie siebie lub innych osób.
- Udźwig i inne możliwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu. Nie używać, jeśli jest niekompletny lub nieprawidłowo zmontowany.

UŻYWAJ ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym produktem lub w jego pobliżu i przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Stołka i akcesoriów należy używać zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę do wykonania. Używanie stołka do czynności innych niż zamierzone może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Sprawdź przed każdym użyciem; nie używać, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
- Nie przekraczaj dopuszczalnej wagi 350 funtów (158 kg).
- UWAGA: Uważaj na obciążenia dynamiczne! Nagłe zmiany obciążenia mogą na krótko spowodować nadmierne obciążenie, które może spowodować awarię produktu.
- Przechowuj nieużywany sprzęt. Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym miejscu, aby zahamować rdzę.
- Ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, które nie mogą być wbudowane w ten produkt, ale muszą być zapewnione przez operatora.


OSTRZEŻENIE: Nie stawać na podkładce pod stołek ani na plastikowych tacach. Może dojść do poważnych obrażeń.

KONSERWACJA

Podczas serwisowania używaj tylko identycznych części zamiennych.

Aby wyczyścić, przetrzyj suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić tapicerkę. Po zakończeniu użytkowania należy zetrzeć olej i inne płyny.

WYKAZ CZĘŚCI I INSTRUKCJA MONTAŻU

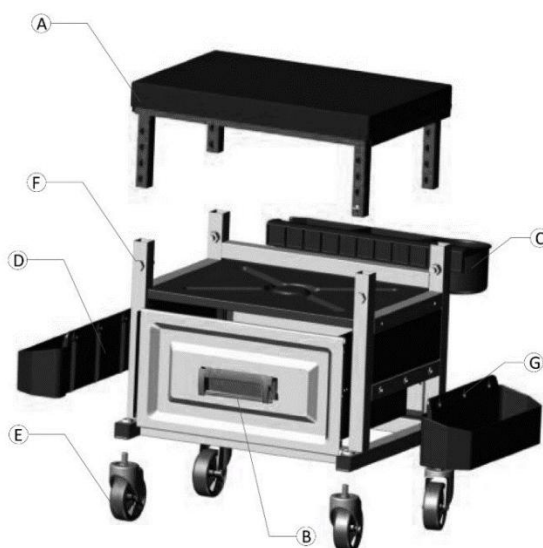

LITERA	OPIS	ILOŚĆ
A	Siedzisko	1
B	Zespół szuflady metalowej	1
C	Kabura wiertła	1
D	Schówek z boku	2
E	3-calowe kółka premium	4
F	Śruba/nakrętka zabezpieczająca	8
G	Śruba maszynowa z łbem Philipsa	6

Uwaga: Niektóre części są wymienione i pokazane wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie są dostępne pojedynczo jako części zamienne.

KROK 1: Zamontuj 4 kółka do ramy siedziska na kółkach. Upewnij się, że kółka są dokręcone nakrętką zabezpieczającą. Okresowo sprawdzaj dokręcenie nakrętek, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.

KROK 2: Przymocuj tace ramy bocznej do środka ramy nadwozia za pomocą wkrętów z łbem krzyżakowym. Istnieją 3 wstępnie wywiercone i gwintowane otwory prowadzące, w których tace ramy bocznej będą mocowane po każdej stronie ramy siedziska na kółkach. Uwaga: tace ramy bocznej są łatwiejsze do zamontowania po wyjęciu siedziska z ramy.

KROK 3: Przymocuj kaburę wiertarki do tylnej części pomocnika. Istnieje 5 gwintowanych wkładek, które będą pasować do otworów w kaburze. Przymocuj kaburę do tylnej części za pomocą 5 śrub z łbem krzyżakowym.

KROK 4: Określ żądaną wysokość siedziska. Wysokość siedziska można regulować, podnosząc siedzisko do góry i wkładając śruby maszynowe przez metalową ramę siedziska rolkowego, które wyrównują się z otworami w ramionach zaczepu. Użyj podkładki i nakrętki zabezpieczającej z tyłu śruby, aby upewnić się, że śruba jest utrzymywana na miejscu podczas użytkowania.