

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY



KD6519

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

1. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały dołączone oraz czy produkt nie jest uszkodzony i znajduje się w dobrym stanie technicznym.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że zasilanie elektryczne odpowiada parametrom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia, a także dokładnie zapoznać się z wszystkimi zasadami i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Środki ostrożności


1. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego, dlatego nie wolno używać go na zewnątrz budynków ani w warunkach atmosferycznych, do których nie jest przystosowany.
2. Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których mogą występować gazy korozyjne lub wybuchowe, takie jak pyły, opary czy mieszaniny gazowe, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
3. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, chyba że znajdują się one pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, a także nie powinien być używany bez nadzoru przez niemowlęta, osoby z niepełnosprawnościami ani dzieci, przy czym dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
4. Należy stosować zasilanie zgodne ze specyfikacją podaną na tabliczce znamionowej produktu oraz podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka spełniającego krajowe normy bezpieczeństwa i najlepiej przeznaczonego wyłącznie do tego urządzenia.
5. Urządzenie należy ustawić w pozycji pionowej na stabilnej, równej i płaskiej powierzchni, przy czym nie wolno go przechylać ani ustawiać w pozycji odwróconej.
6. W trakcie pracy urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia oraz materiałów łatwopalnych, aby uniknąć ryzyka pożaru.
7. Nie wolno umieszczać urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym, ponieważ może to stwarzać zagrożenie przegrzania lub zwarcia instalacji.
8. Należy unikać dotykania wylotu powietrza podczas pracy urządzenia, ponieważ może to spowodować poparzenia.
9. Nie należy używać tego grzejnika w zamkniętych przestrzeniach takich jak szafy czy garderoby, ponieważ może to prowadzić do przegrzania i zagrożenia pożarowego.
10. Nie wolno wkładać żadnych ciał obcych do wnętrza urządzenia, aby uniknąć ryzyka uszkodzeń mechanicznych, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
11. W przypadku przerwy w dostawie prądu, pozostawienia urządzenia bez nadzoru lub planowanego dłuższego nieużywania należy wyłączyć wszystkie przełączniki oraz odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
12. W celu zapobiegania zagrożeniom pożarowym wynikającym z nieprawidłowego użytkowania nie należy stosować urządzenia z użyciem programatorów czasowych, automatycznych przełączników ani innych podobnych urządzeń, które mogłyby samoczynnie przywrócić zasilanie.

13. Ostrzeżenie: aby uniknąć przegrzania, nie wolno przykrywać urządzenia podczas jego pracy.
14. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na górnej powierzchni urządzenia, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i uszkodzeń.
15. Nie wolno dotykać przełączników ani elementów sterujących mokrymi rękami, ponieważ może to prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
16. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanien, pryszniców ani basenów, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem w warunkach podwyższonej wilgotności.
17. Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przenoszenia urządzenia należy bezwzględnie odłączyć je od zasilania elektrycznego.
18. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożeń związanych z użytkowaniem.
19. Jeśli podczas pracy urządzenia pojawią się nietypowe zapachy lub dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania oraz skontaktować się z serwisem w celu przeprowadzenia kontroli i naprawy.
20. Elementy grzewcze urządzenia wyposażone są w resetowalne zabezpieczenia termiczne, które w przypadku przegrzania mogą tymczasowo wyłączyć ogrzewanie, co jest normalnym zjawiskiem, a urządzenie powinno automatycznie wznowić pracę po ostygnięciu, natomiast jeśli tak się nie stanie, należy przekazać je do profesjonalnego serwisu i nie podejmować samodzielnej próby demontażu.
21. Nie wolno myć urządzenia wodą ani dopuszczać do jego zamoczenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie: nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może stwarzać ryzyko dla użytkownika oraz prowadzić do zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Uwaga: nieprawidłowa obsługa urządzenia może spowodować jego uszkodzenie oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego użytkownika.

01/Opis produktu

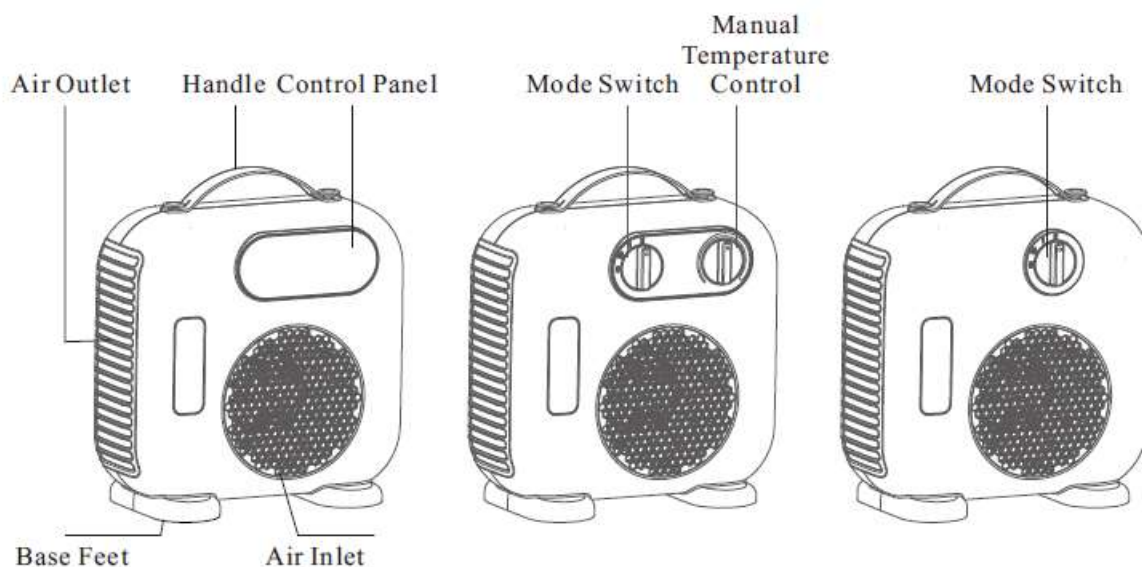

02. Metody obsługi

1. Obsługa modelu ręcznego:

1. Podłącz grzejnik do gniazdka o parametrach prądowych co najmniej 10A, a następnie przekręć ręczne pokrętko regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, po czym ustaw przełącznik trybu również zgodnie z ruchem wskazówek zegara na pozycję (Wentylator), 1 (niska moc grzania) lub 2 (wysoka moc grzania) w zależności od potrzeb użytkownika, natomiast aby wyłączyć urządzenie należy ustawić przełącznik trybu w pozycji „0”, przy czym funkcja (Wentylator) służy wyłącznie do chłodzenia urządzenia.
2. Podczas użytkowania, jeśli temperatura w pomieszczeniu wydaje się zbyt wysoka, można ją obniżyć poprzez regulację pokrętki temperatury, obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara od pozycji maksymalnej aż do momentu wyłączenia urządzenia, a jeśli konieczne jest dalsze obniżenie temperatury, należy odczekać aż regulator temperatury się zresetuje, po czym ponownie obracać pokrętko w lewo aż do wyłączenia, w wyniku czego grzejnik będzie pracował w trybie przerywanym; model XHH-200B1 nie posiada ręcznego pokrętki regulacji temperatury.
3. Po zakończeniu użytkowania należy ustawić przełącznik trybu w pozycji „0”, a następnie odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

2. Obsługa modelu z pilotem:

1. Włóż wtyczkę do gniazdka o parametrach co najmniej 10A, po czym urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy „beep”, co oznacza, że zostało podłączone do zasilania i znajduje się w trybie czuwania.
 - a. Włączanie/tryb czuwania: naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie grzejnika, który rozpocznie pracę w trybie wysokiej mocy grzania, a na wyświetlaczu pojawi się „3”, natomiast

ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zatrzymanie wszystkich funkcji i przejście urządzenia w tryb czuwania, przy czym w trybie grzania wentylator działa z opóźnieniem 30 sekund przed przejściem w stan czuwania.

b. Wybór trybu: naciśnięcie tego przycisku pozwala przełączać tryby pracy, gdzie „1” na wyświetlaczu oznacza tryb wentylatora, „2” oznacza tryb niskiej mocy grzania, a „3” oznacza tryb wysokiej mocy grzania.

c. Timer: naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawienie automatycznego czasu wyłączenia urządzenia w zakresie od 1 do 9 godzin, przy czym każde naciśnięcie zwiększa czas o 1 godzinę, a po osiągnięciu 9 godzin kolejne naciśnięcie powoduje wyłączenie funkcji timera.

2. Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.

3. Instrukcje i środki ostrożności dotyczące pilota:

1. Przed użyciem pilota należy usunąć izolacyjną zakładkę baterii, a efektywny zasięg działania pilota wynosi około 5 metrów.
2. Należy unikać wystawiania okienka odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby zapobiec zakłóceniom odbioru sygnału.
3. Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas lub bateria zacznie ulegać korozji, należy ją wyjąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
4. W przypadku wycieku elektrolitu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą i odzieżą, a pilot powinien zostać przekazany do serwisu w celu profesjonalnej obsługi.
5. Podczas wymiany baterii należy otworzyć komorę baterii zgodnie z instrukcją na tylnej części pilota i zastosować baterię typu CR2025, zwracając szczególną uwagę na prawidłową polaryzację podczas montażu.

03. Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub przed przechowywaniem urządzenia należy bezwzględnie odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka elektrycznego.

1. Jeżeli na grzejniku pojawią się plamy oleju lub tłuszczu, należy je dokładnie usunąć, aby zapobiec odbarwieniom lub uszkodzeniom powierzchni.
2. Po zakończeniu czyszczenia i konserwacji wszystkie elementy należy ponownie umieścić w oryginalnym opakowaniu i przechowywać w suchym miejscu.
3. Dla tego grzejnika wymagane jest wyłącznie podstawowe czyszczenie zewnętrzne i prosta konserwacja.
4. Powierzchnię należy przecierać łagodnym detergentem, a następnie wytrzeć miękką, suchą szmatką.
5. Nie wolno służywać urządzeniu bezpośrednio wodą.

6. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, toluenu, detergentów kwaśnych, olejów ani podobnych substancji, aby uniknąć odbarwień lub degradacji materiału.
-

04. Usterki i typowe problemy

W przypadku wystąpienia problemów z działaniem urządzenia należy zapoznać się z poniższą tabelą diagnostyczną, a jeżeli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

Objaw usterki: urządzenie nie grzeje

Możliwe przyczyny:

- Wtyczka zasilania nie została prawidłowo podłączona
- Przełącznik trybu jest wyłączony
- Ręczna regulacja temperatury jest ustawiona na wyłączoną

Rozwiązania:

- Prawidłowo włożyć wtyczkę do gniazdka
- Włączyć przełącznik trybu pracy
- Przekręcić pokrętkę regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara do wartości maksymalnej

Urządzenie posiada 3 tryby pracy:

- **1000 W** – tryb ekonomiczny, przeznaczony do podtrzymania temperatury w małych i średnich pomieszczeniach
- **2000 W** – tryb maksymalnej mocy, przeznaczony do szybkiego ogrzewania pomieszczeń
- **FAN (zimny nadmuch)** – tryb pracy bez grzania, służy do cyrkulacji powietrza



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Grzejnik elektryczny

Model (oznaczenia handlowe): KD6519

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
- EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1 :2020+ A2:2022 + A13:2022
- EN 60335-1: 2012+A11:2014+ A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15 :2021+A16:2023

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-71-752; REGON: 147383292

