

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL



KD1739

Profesjonalne urządzenie 4w1 do płytek, przeznaczone do cięcia (zdejmowania fug i płytek), usuwania zapraw cementowych, mini-szlifierka i "przedmuchiarka". Sprzęt pozwala szybko i łatwo usunąć starą fugę, pozostawiając schludny profesjonalny szew, nie uszkadzając płytki. Ta maszyna jest szczególnie ważna podczas długich prac z

delikatnymi rodzajami płytek, które mają np. dekoracyjną powłokę. Ten rodzaj sprzętu znacznie zwiększa wydajność, zaoszczędza czas i dodaje cechę profesjonalizmu.

Dane techniczne

MODEL	KD11797
Napięcie	220vac/50-60Hz
Moc:	1500W
Prędkość	6000-9000obr/min
Wymiar tarczy:	100mm
Maksymalna grubość cięcia:	10mm
Maksymalna średnica trzpienia dla wkładu miniszlifierki:	5mm
Długość wałka giętego:	110cm

Opis symboli



- Symbol ostrzegawczy odnosi się do wszelkich czynności niezgodnych z procedurami obsługi zawartymi w niniejszej instrukcji, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny.



- Symbol ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym odnosi się do wszelkich operacji niezgodnych z eksploatacją



- Symbol ognia odnosi się do każdej operacji, która nie jest zgodna z opisanymi tu procedurami operacyjnymi instrukcji, co spowoduje pożar

Instrukcje bezpieczeństwa obsługi

1. Środowisko pracy:


- (1) Miejsce pracy powinno być utrzymywane w czystości z dobrym oświetleniem i dobrą wentylacją;
- (2) Nie używaj maszyny w miejscach z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi;
- (3) Trzymaj z dala od dzieci, osób postronnych i zwierząt podczas pracy maszyny;
- (4) Nie używaj maszyny w miejscu, w którym zawieszona jest ludzkie ciało.

2. Bezpieczeństwo elektryczne


- (1) Wtyczka zabezpieczająca przed wyciekami jest wybrana dla tej maszyny. Proszę działać zgodnie z etykietą ostrzegawczą na wtyczce;
- (2) Typ gniazda podłączonego do źródła zasilania powinien odpowiadać wtyczce dostarczonej przez maszynę, a konstrukcja wtyczki jest niedozwolona. Dokonuj wszelkich modyfikacji i używaj maszyny pod warunkiem zasilania z przewodem uziemiającym;
- (3) Nie używaj urządzenia na zewnątrz w deszczowe dni;
- (4) Nie używaj przewodu zasilającego do ciągnięcia maszyny, aby uniknąć słabego kontaktu i nieprawidłowego działania;
- (5) Linia energetyczna nie może stykać się z ciepłem, olejem, ostrymi substancjami i ruchomymi częściami;
- (6) Gdy urządzenie jest używane na zewnątrz, użyj zewnętrznej linii zasilającej o długości ponad 4 mm i utrzymuj niezawodne połączenie;
- (7) Po włączeniu maszyny żadna część korpusu nie może stykać się z powierzchnią ściany.

Bezpieczeństwo osobiste:

- (1) Podczas obsługi maszyny należy przez cały czas zachować czujność. Nie używaj maszyny w stanie zmęczenia, po spożyciu alkoholu, odurzenia lub odwyku, aby uniknąć wypadków spowodowanych nieuwagą podczas pracy
- (2) Podczas pracy należy używać sprzętu ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, gogle, nauszники itp., Aby zapobiec uszkodzeniu oczu, twarzy lub słuchu przez rozpryskiwanie piasku i pyłu z powodu silnego hałasu
- (3) Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed włączeniem zasilania upewnij się, że wyłącznik urządzenia jest wyłączony. Po upewnieniu się, że nie ma pomyłki i podłączeniu zasilania nie należy od razu przykładać palca do przycisku włącznika, aby zapobiec wypadkom.
- (4) Przed uruchomieniem maszyny należy również sprawdzić, czy klucz blokujący do regulacji i narzędzia są odłączone od maszyny.
- (5) Podczas pracy ciało nie powinno nadmiernie rozciągać się do przodu, należy przez cały czas utrzymywać równowagę ciała
- (6) Podczas pracy nie należy nosić luźnych ubrań ani ręcznych ozdób. Użytkownicy z długimi włosami powinni umieścić włosy w nasadce ochronnej, aby uniknąć dotyknięcia ruchomych części i spowodowania wypadków

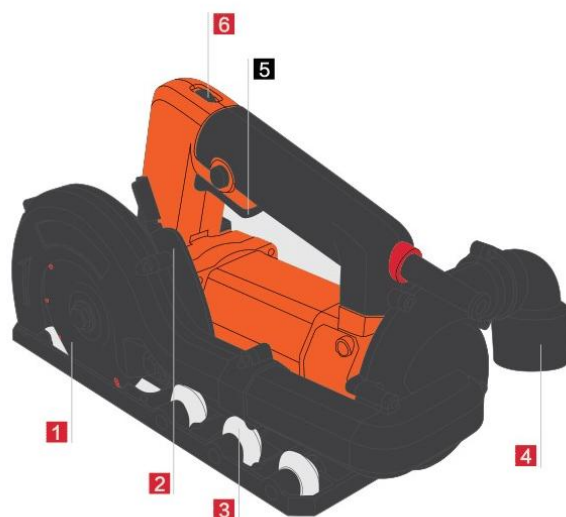

- 1 – ostrze
- 2 – wspornik do podnoszenia
- 3 – kółka prowadnicy
- 4 – adapter do podłączenia odkurzacza
- 5 – włącznik
- 6 – regulacja prędkości

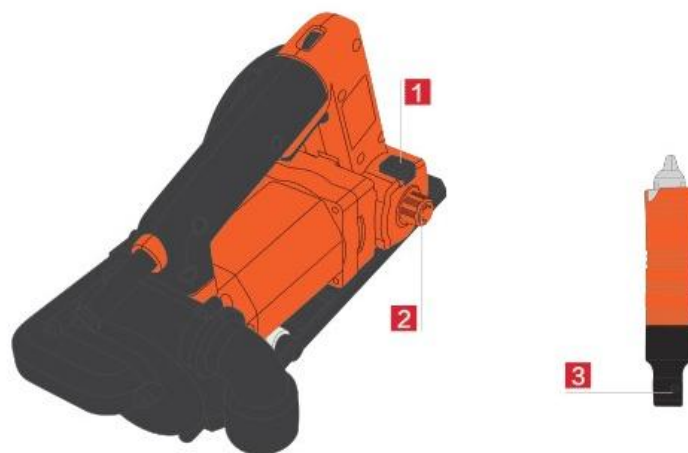

- 1 – sworzeń samozabezpieczający wału wyjściowego
- 2 – osłona wału wyjściowego (gwint prawoskrętny, po demontażu można połączyć wałek giętki z wałem wyjściowym)
- 3 – wałek giętki

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Bruzdownica Przecinarka tarczowa do fug płytek gresu (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD11797

Dane produktu: Moc: 1500W

Napięcie: 230V

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/UE EMC Directive

Według norm:

En 61000-6-3:2007+a1:2011

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 61000-6-1:2019

Certyfikat o numerze B-E2210A3640 wydany przez Beide Shenzhen Product Services Limited (6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind. Zone, Xixiang, Baoan Distr. Shenzhen, China) z dnia 28/10/2022.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70752; Regon: 147383292



Ma Dong Hui, JANÓWEK, 29.08.2024