

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Grzejnik konwekcyjny z WiFi



Numer modelu: KD6521

AC230V 50-60Hz 2000W

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach lub do okazjonalnego użytku.



- **I. Instrukcje dla użytkownika (Środki ostrożności)**

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać wszystkich poniższych zaleceń:

- **1. Ogólne zasady bezpieczeństwa**

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, **chyba że** znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
 - Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
 - Przewód zasilający uszkodzony należy wymienić wyłącznie przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
 - Nie używać urządzenia, dopóki dolne nóżki nie zostaną prawidłowo zamontowane.
-

- **2. Ogrzewanie i instalacja**

- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
 - Grzejnika nie wolno instalować bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
 - W przypadku grzejników przenośnych:
 - Nie używać w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
 - Nie używać, jeśli grzejnik został upuszczony lub wykazuje widoczne ślady uszkodzeń.
 - Używać wyłącznie na poziomej i stabilnej powierzchni.
 - **OSTRZEŻENIE:** Nie stosować w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
 - **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, zachować co najmniej 1 m odstęp od tekstyliów, zasłon i innych materiałów łatwopalnych.
-

- **3. Użytkowanie przez dzieci i osoby wymagające nadzoru**

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności lub doświadczeniu, **pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji**. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
 - Dzieci poniżej 3 lat **nie powinny przebywać w pobliżu**, chyba że są pod stałym nadzorem.
 - Dzieci w wieku 3–8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie **tylko pod nadzorem** i gdy urządzenie jest w pozycji roboczej. Nie mogą podłączać, regulować, czyścić ani przeprowadzać konserwacji.
 - Czyszczenie i konserwacja urządzenia **nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru**.
-

- **4. Obsługa i konserwacja**

- NIE pozostawiać grzejnika bez nadzoru; trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Element grzejny może ulec uszkodzeniu przy upadku. Przed użyciem upewnić się, że jest nienaruszony.
- NIE zakrywać grzejnika; zachować bezpieczny odstęp od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do obudowy ani siatki ochronnej — ryzyko porażenia prądem.
- Metalowa obudowa nagrzewa się w trakcie pracy; NIE dotykać rękoma, trzymaj z dala od dzieci.
- Po wyłączeniu odczekać, aż grzejnik ostygnie, zanim zostanie odłożony.
- Jeśli grzejnik nie będzie używany przez dłuższy czas, odłączyć go od zasilania.
- Przed każdym użyciem upewnić się, że urządzenie, przewód i wtyczka są w dobrym stanie. NIE włączać przy uszkodzeniach.
- Podczas przenoszenia lub czyszczenia odłączyć od zasilania; NIE ciągnąć za przewód.

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, NIE używać na zewnątrz.
 - NIE dotykać powierzchni grzejnika gołą skórą podczas pracy.
 - NIE używać w wilgotnych lub zakurzonych miejscach przez długi czas.
 - NIE używać w pobliżu łatwopalnych materiałów (benzyna, farby, kwasy itp.).
 - NIE dzielić gniazdka z innymi urządzeniami, aby uniknąć przeciążenia prądowego.
 - NIE zakrywać otworów wentylacyjnych ani wlotów powietrza.
 - NIE używać na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
-

• **5. Ostrzeżenia końcowe**

- **UWAGA:** Niektóre części mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. Zachować szczególną ostrożność w pobliżu dzieci i osób wrażliwych.
 - **OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec przegrzaniu i wypadkom, NIE NALEŻY niczego zakrywać.
-

1. Cechy produktu

2. Wysokiej jakości element grzejny

- Zaawansowana technologia produkcji zapewnia szybkie nagrzewanie, dużą powierzchnię grzewczą oraz stabilne ciepło.
- Urządzenie nie zużywa tlenu ani światła, co zwiększa komfort użytkowania.

3. Różne tryby pracy

- Tryb dzienny, tryb tygodniowy.
- Tryb WiFi Smart dostępny opcjonalnie, umożliwiający zdalną kontrolę.

4. Cyfrowy wyświetlacz i pilot

- Intuicyjna obsługa dzięki wyświetlaczowi i pilotowi na podczerwień.

5. Ciche grzanie

- Urządzenie zapewnia komfortowe, niemal bezgłośnie ciepło.

6. Wielowarstwowe zabezpieczenia

- Automatyczne wyłączanie w przypadku przegrzania.
- Zwiększa bezpieczeństwo i spokój użytkownika.

7. Precyzyjna regulacja temperatury

- Konstrukcja czujnika umożliwia łatwe ustawienie pożądanej temperatury wewnętrznej.

8. Elastyczne harmonogramy pracy

- Tryb dzienny: można ustawić włączanie i wyłączanie w cyklu 24-godzinny.
- Tryb tygodniowy: zaprogramowanie pracy w określone dni tygodnia.
- Tryb WiFi Smart: zdalne sterowanie za pomocą telefonu komórkowego.

9. Wyświetlanie temperatury otoczenia

- Pokazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu.

10. Opcjonalny montaż przenośny lub ścienny

- Możliwość wygodnej instalacji w zależności od potrzeb użytkownika.

11. Obsługa ekranem dotykowym

- Intuicyjna i nowoczesna kontrola parametrów urządzenia.


12. Elegancki design

- Wykwintny, modny i estetyczny wygląd, dopasowany do wnętrza.

Montaż nóg stojących.

Do wolnostojących:

1. Przymocuj dwie plastikowe nóżki do spodu urządzenia za pomocą dołączonych śrub.
2. Należy upewnić się, że grzejnik konwekcyjny jest umieszczony na płaskiej powierzchni.

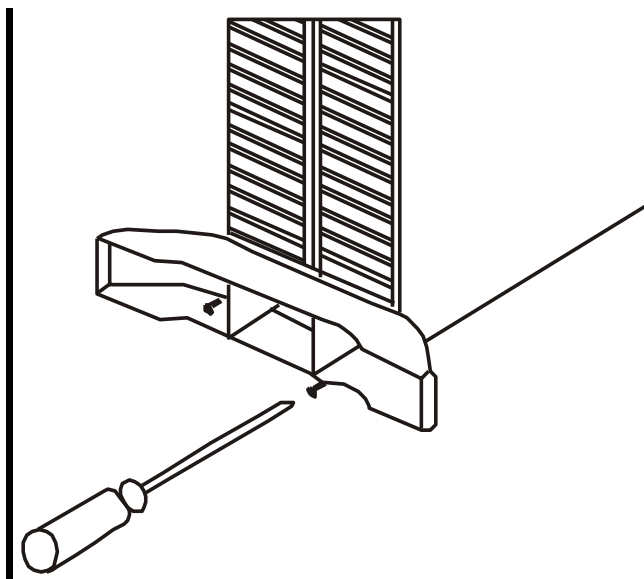

-  Anti-frost mode
-  Economical mode
-  Comfort mode
-  Child lock
-  Wi-Fi

1. Instrukcja użytkowania

1) Przed użyciem należy upewnić się, że gniazdko elektryczne jest odpowiednie. Wszystkie gniazdko muszą być przystosowane do napięcia 220–240 V / 50–60 Hz i obsługiwać prąd o natężeniu 10 A.

2. Funkcje panelu maszyny:

A) Pięć przycisków funkcyjnych na panelu wyświetlacza urządzenia odpowiada pięciu przyciskom na pilocie:

①.Zasilanie  przycisk; ②.Tryb  przycisk; ③. Timer  przycisk; ④.Zmniejsz  przycisk; ⑤.Zwiększ  przycisk.

3.Zasilanie:Po podłączeniu urządzenia do zasilania na ekranie wyświetlacza pojawi się aktualna temperatura (domyślna temperatura pracy po uruchomieniu wynosi 35°C), a jednocześnie po prawej stronie wyświetli się ikona temperatury.

4. Uruchomienie: Po włączeniu dotknij przycisku zasilania  Naciśnij przycisk, aby uruchomić urządzenie.

Urządzenie przejdzie w tryb wysokiej temperatury.  tryb domyślny i odpowiedni  Zaświeci się ikona funkcji. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz automatycznie się przyciemni. Naciśnięcie dowolnego przycisku w trybie czuwania spowoduje wybudzenie urządzenia i przejście do trybu pracy.

5. Wybór trybu:Naciśnij tryb  przycisk, aby przełączać się między następującymi trybami ogrzewania: Wysoka

temperatura  tryb; Średnia temperatura  tryb; Niska temperatura  tryb; przeciwwamrożeniowy  tryb.

6. Ustawienie temperatury:Naciśnij przycisk zwiększenia  lub zmniejszyć  Przycisk. Gdy wyświetlacz temperatury miga, można ustawić żądaną temperaturę pracy (zakres: od 15°C do 35°C). Po wybraniu temperatury, zostanie ona automatycznie potwierdzona po 3 sekundach, a wyświetlacz powróci do wyświetlania bieżącej temperatury otoczenia. (Domyślna temperatura po uruchomieniu to 35°C). Gdy temperatura otoczenia przekroczy ustawioną temperaturę o 1°C, grzejnik przestanie grzać. Gdy temperatura otoczenia spadnie o 2°C poniżej ustawionej temperatury, grzejnik automatycznie wznowi grzanie. Domyślna temperatura pracy po uruchomieniu wynosi 35°C.

7. Zaplanowane włączenie (tryb rezerwacji timera):W trybie gotowości naciśnij przycisk Timer  Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu ustawień zaplanowanego włączania. Wyświetlacz cyfrowy zacznie migać. Naciśnij przycisk Timer.

 Naciśnij ponownie przycisk, aby ustawić timer włączenia. Dostępny zakres ustawień wynosi od 0 do 24 godzin. Po 3

sekundach ustawiony czas zostanie automatycznie potwierdzony. Ikona timera  będzie świecić światłem ciągłym, wskazując, że funkcja zaplanowanego włączania jest aktywna. Wyświetlany czas będzie stopniowo odliczany. Gdy

odliczanie dojdzie do zera, urządzenie automatycznie przełączy się na tryb wysokiej temperatury.  tryb pracy.

8. Zaplanowane wyłączenie zasilania (tryb wyłączania czasowego): Gdy urządzenie jest w trybie roboczym, naciśnij

przycisk Timer  Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu ustawień zaplanowanego wyłączenia. Wyświetlacz cyfrowy zacznie migać. Naciśnij przycisk Timer.  Naciśnij ponownie przycisk, aby ustawić timer wyłączenia. Dostępny zakres ustawień wynosi od 1 do 24 godzin. Po 3 sekundach ustawiony czas zostanie automatycznie potwierdzony. Ikona timera  Kontrolka będzie świecić światłem ciągłym, a funkcja zaplanowanego wyłączenia zostanie aktywowana. Wyświetlany czas będzie stopniowo zmniejszany w miarę upływu czasu. Po zakończeniu odliczania urządzenie automatycznie zatrzyma się i przejdzie w tryb czuwania.

9. Funkcja blokady dziecięcej: Po minucie od wejścia w tryb roboczy, produkt automatycznie aktywuje blokadę dziecięcą,

a ikona blokady dziecięcej  zostanie wyświetlony; Aby odblokować: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zwiększ  przycisk lub Zmniejsz  przycisk dla 3 sekundy aby wyłączyć blokadę dziecięcą; ikona blokady dziecięcej  wyłączy się. (Jeśli ekran jest w trybie uśpienia, dotknij dowolnego przycisku, aby go wybudzić.) (Po zablokowaniu urządzenia można je również odblokować za pomocą pilota, naciskając przycisk Zwiększ  lub Zmniejsz  przycisk) .

10. Parowanie Wi-Fi: W trybie gotowości lub pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przycisk.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i sieć Wi-Fi  Ikona zacznie szybko migać, wskazując, że urządzenie jest gotowe do sparowania z siecią.

11. Funkcja wyłączania jednym dotknięciem: W trybie pracy i z aktywną blokadą dziecięcą naciśnij przycisk

zasilania  przycisk służący do wyłączania urządzenia i przełączania go w tryb czuwania.

12. Tryb uśpienia: Po włączeniu grzejnika lub braku jakiejkolwiek operacji przez 30 sekund, wyświetlacz automatycznie się przyciemni. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić ekran.

13. Funkcja wyłączania ekranu: Naciśnij i przytrzymaj Tryb przycisk do wyłączenia ekranu wyświetlacza.

Wszystkie ikony oprócz trybu  Ikona zgaśnie. Aby wybudzić i ponownie podświetlić ekran, dotknij przycisku Tryb  przycisk.


14. Wyłączenie: W trybie pracy naciśnij przycisk zasilania W tym momencie wszystkie ikony wyświetlacza zgasną, z wyjątkiem wyświetlacza temperatury. Urządzenie przestanie grzać i przejdzie w tryb czuwania.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Aby podłączyć grzejnik do sieci Wi-Fi, pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji Smart Life na smartfon lub tablet. Możesz ją znaleźć, skanując poniższy kod QR lub wyszukując „Smart Life” w sklepie Google Play lub Apple App Store.



Smart Life - Smart Living
Yu xiang
#100 in Lifestyle
★★★★★ 4.5K Ratings
Free

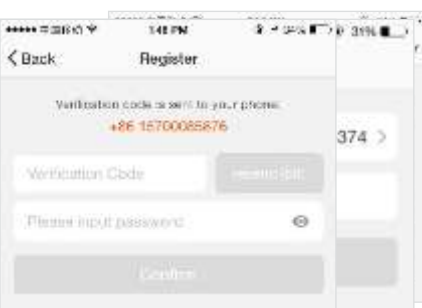

2. Pobierz i zainstaluj aplikację. Jeśli nie masz jeszcze konta Smart Life, musisz je utworzyć, dotykając Rejestr.

Urządzenie automatycznie wykryje Twój kraj, ale w razie potrzeby możesz go zmienić. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail. Jeśli podasz numer telefonu, na Twój telefon zostanie wysłany numer weryfikacyjny: wprowadź ten numer, aby zweryfikować połączenie, a następnie utwórz hasło. Jeśli podasz swój adres e-mail, wystarczy utworzyć hasło.

3. Dodaj grzejnik do aplikacji, najpierw przełącz grzejnik w tryb połączenia Wi-Fi. Grzejnik jest w trybie Wi-Fi.


tryb połączenia, gdy ikona WiFi miga. Jeśli




ikona nie miga, przejdź do trybu gotowości i przytrzymaj  Naciśnij przycisk przez trzy sekundy.

4. Kiedy  ikona miga, przejdź do aplikacji i naciśnij Dodaj urządzenie. Wybierz

Wybierz typ urządzenia (grzałkę) i sprawdź, czy kontrolka miga. Następnie zostaniesz poproszony o podanie hasła do Wi-Fi. Dzięki temu aplikacja będzie mogła znaleźć Twoją grzałkę za pomocą Wi-Fi.

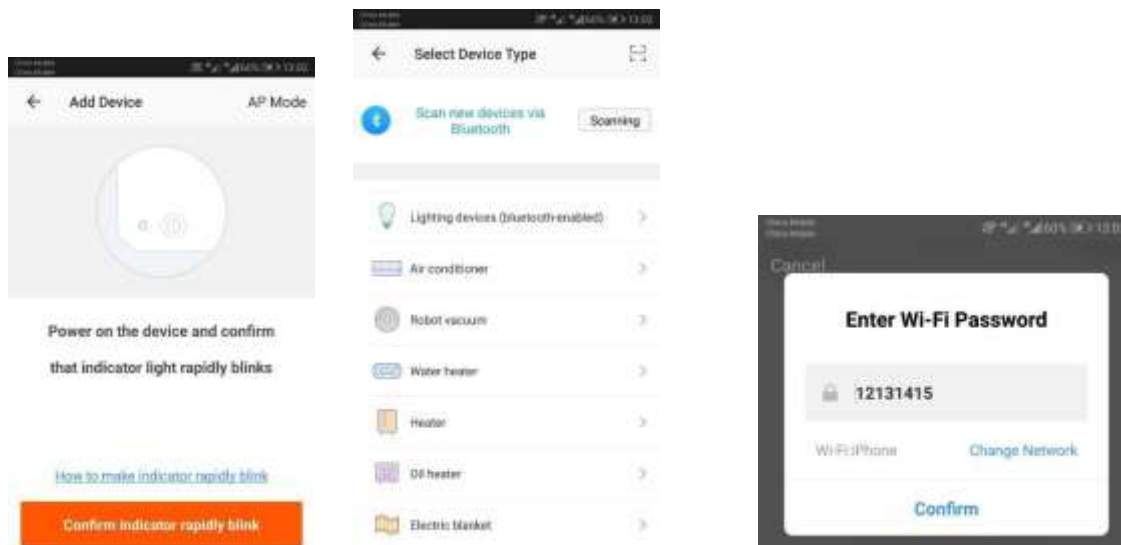

5. Następnie aplikacja wyświetli ekran łączenia.

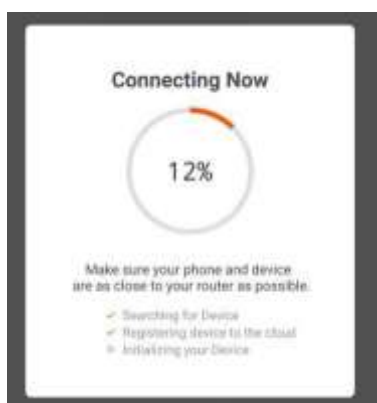


NOTATKA

jeśli nie można podłączyć grzejnika, naciśnij i trzymać  Naciśnąć przycisk przez kolejne trzy sekundy. Następnie urządzenie przełączy się w tryb połączenia wtórnego. Grzejnik ma dwa tryby połączenia: jeden, w którym ikona miga powoli (raz na sekundę  rugi

Gdzie ikona  miga szybko (trzy razy) za (sekunda). Większość urządzeń połączy się w trybie szybkiego migania.

6. Po podłączeniu urządzenia grzejnik wyda sygnał dźwiękowy  i wyświetli stałą ikonę.


Aplikacja potwierdzi dodanie grzejnika. Możesz teraz nadać urządzeniu nazwę, udostępnić je członkom rodziny lub przejść do planowania ogrzewania.

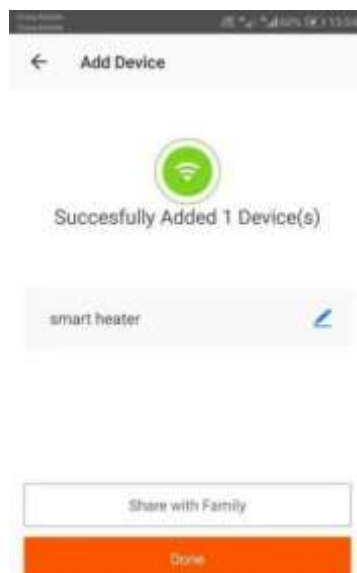

Korzystanie z aplikacji Smart Life

Za pomocą aplikacji możesz sterować wieloma urządzeniami. Stan Twoich urządzeń jest wyświetlany na liście urządzeń:

- Offline (urządzenie jest wyłączone za pomocą przełącznika ściennego/kołyskowego)
- Wyłączony (urządzenie jest w trybie czuwania)
- Włączony (urządzenie jest w trybie grzania)

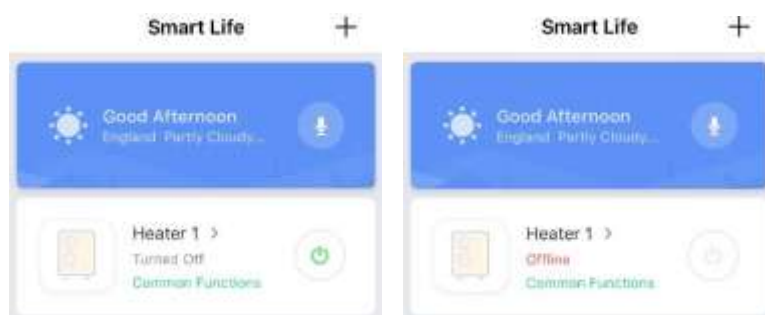

Gdy grzejnik jest online, dotknij nazwy urządzenia, aby przejść do interfejsu sterowania. Uwaga: gdy grzejnik jest offline, nie będzie można nim sterować za pomocą aplikacji.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Nagrzewnica elektryczne

Model (oznaczenia handlowe): KD6521

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 60335-2-3:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022

EN 50665:2017; EN IEC 62311:2020

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555
Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025