

KRAFT&DELE


PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

KOMPRESOR AKUMULATOROWY

KD5499

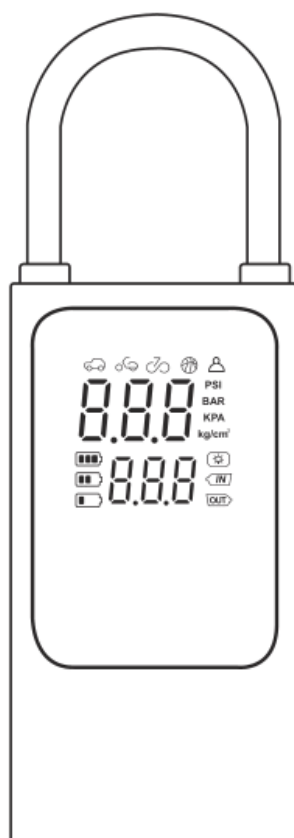

OSTRZEŻENIA

Uwaga: Przeczytaj uważnie i ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie produktu i obrażenia ciała.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie rozmontowuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Wymagany jest ścisły nadzór gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia, łatwopalnych gazów, cieczy i silnych pól magnetycznych. Może to zwiększyć ryzyko pożaru i wybuchu.
- Ten produkt zawiera małe akcesoria, które mogą spowodować uduszenie dzieci. Do ładowania urządzenia używaj oryginalnego kabla ładującego i adaptera 5 V.2 A. (Adapter należy zakupić osobno.)
- Urządzenie jest przeznaczone do samochodów o ciśnieniu w oponach 50 psi i szerokości opony 245 mm.
- Nie nadaje się do dużych pojazdów, takich jak ciężarówki, vany lub pojazdy terenowe. PSI, BAR i KG/CM² to jednostki ciśnienia powietrza. Przed ustawieniem ciśnienia powietrza w oponach należy wybrać prawidłową jednostkę miary, w przeciwnym razie może dojść do wypadków, np. pęknięcia opony. (Popularne jednostki przeliczeniowe to: 1 BAR = 14,5 PS, 1 BAR = 100 KPA, 1 BAR = 1,02 KG/CM²)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj tego urządzenia w deszczu, śniegu lub w miejscach, w których znajdują się płyny.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub kabel jest zerwany, może to spowodować porażenie prądem.
- Zapobiegaj upadkom i przedostawaniu się do urządzenia obcych przedmiotów, zwłaszcza kurzu i piasku.
- Przed napompowaniem sprawdź, czy dysza i ustawione ciśnienie są odpowiednie dla dmuchanego materaca, w przeciwnym razie może to stanowić zagrożenie.
- Używaj WYŁĄCZNIE akcesoriów dołączonych do opakowania
- Normalne jest, że wąż powietrzny może się nagrzewać w trakcie i po użyciu. Unikaj długotrwałego kontaktu fizycznego z tymi częściami.
- Nie pompuj nadmiernie, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała z powodu wysokiego ciśnienia.
- Nie ciągnij gwałtownie za kabel ani wąż.
- Pozostaw urządzenie na 3-5 minut po każdych 10 minutach ciągłego użytkowania.

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

- Pozostaw do ostygnięcia przed przechowywaniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, baterie zostaną nadmiernie rozładowane i urządzenie nie będzie mogło się włączyć. W pełni naładuj urządzenie co 4-6 miesięcy, aby utrzymać jego wydajność.


- Nie używaj detergentu chemicznego do czyszczenia urządzenia. Używaj łagodnego mydła i wilgotnej ściereczki, aby wytrzeć powierzchnię.

Parametry produktu:

- **Moc kompresora:** 85W
- **Poziom hałasu:** 60dB
- **Zasilanie:** 3x akumulator 2600mAh
- **Pojemność całkowita akumulatorów:** 7800mAh

INFORMACJE O UTYLIZACJI

	To urządzenie jest wykonane z przyjaznego dla środowiska i nadającego się do recyklingu materiału. Poddaj recyklingowi, jeśli to możliwe.
	Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych odpadów domowych! Utylizuj urządzenie i akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami.

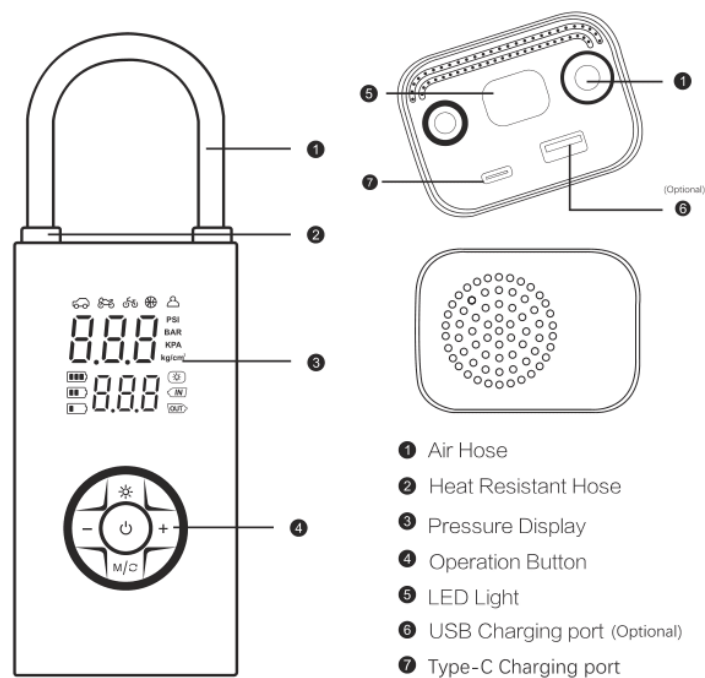

ACCESSORIES






USB charging cord



Cigarette lighter charging cable
(Optional)




Multifunction Nozzles

	Podłącz wąż powietrza do inflatora.
	Przykręć wąż powietrza do zaworu opony.
	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć przełącznik zasilania.
	Wciśnij  aby za chwilę obudzić ekran lub rozpocząć nadmuchiwanie.
	Wciśnij przycisk „M”, aby zmienić 4 różne tryby.
	Aby zmienić jednostkę ciśnienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk M przez trzy sekundy.
	Możesz nacisnąć + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć docelowe ciśnienie.
	Wciśnij krótko  aby rozpocząć pompowanie.
	Gdy rzeczywiste ciśnienie osiągnie ciśnienie docelowe, zatrzyma się automatycznie. Możesz również zatrzymać pompowanie w dowolnym momencie, naciskając przycisk. Upewnij się, że wyłączyłeś przełącznik zasilania po użyciu.



USTAWIONE WSTĘPNIE CIŚNIENIE

Długie naciśnięcie przycisku „M” zmienia jednostkę ciśnienia, naciskanie + lub – zwiększa lub zmniejsza docelowe ciśnienie. Gdy liczby przestaną migać, naciśnij przycisk, aby rozpocząć pompowanie. Po osiągnięciu żądanego ciśnienia urządzenie zatrzyma się automatycznie.

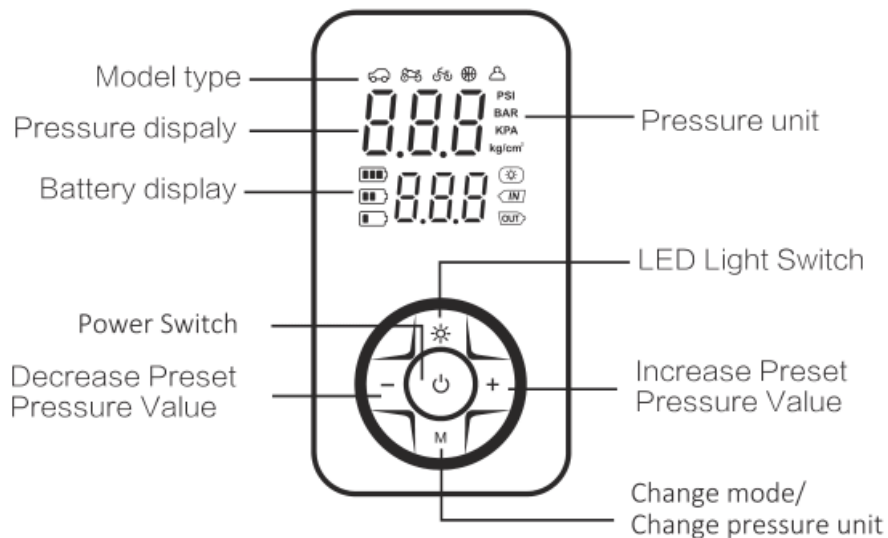

BATTERY DISPLAY



Cyfrowy wyświetlacz ma trzy tryby baterii:

Pierwszy wskaźnik poziomu naładowania baterii: 100% > moc 70%

Drugi wskaźnik poziomu naładowania baterii: 70% > moc > 40%

Trzeci wskaźnik poziomu naładowania baterii: 40% > moc > 10%

Trzeci wskaźnik poziomu naładowania baterii miga: poziom naładowania baterii poniżej 10%, należy ją naładować



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Kompresor akumulatorowy (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5499

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility

Według norm:

EN 55032:2015/A11:2020

EN 55035:2017

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 09.06.2025