


KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

KOROWARKA DO KABLI

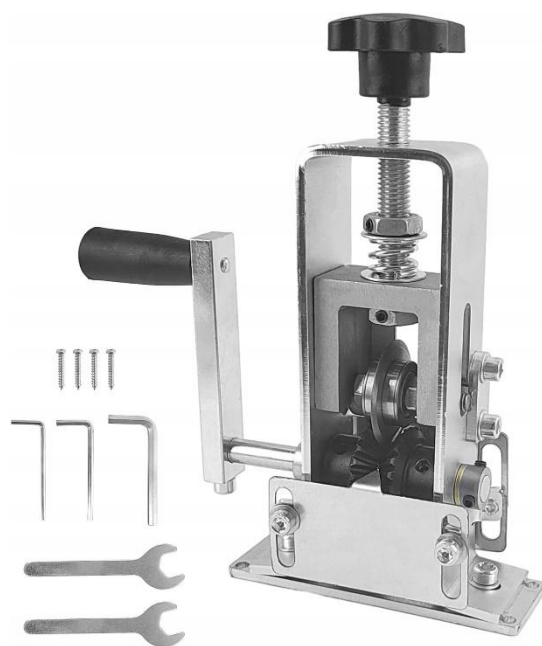

KD5395 KD5396

Jeśli funkcja obierania ma być łatwa do wykonania, należy zabezpieczyć maszynę przed uruchomieniem, aby uniknąć jej potrząśnięcia i wpływu na efekt użytkowania. Należy ustawić odpowiednią wysokość i zablokować. Nakrętka zabezpieczająca! Aby delikatnie odkleić cienką nitkę, należy delikatnie pociągnąć nitkę jedną ręką.

Użyj go z narzędziem do luzowania ręcznego

Przed rozpoczęciem pracy należy określić rozmiar drutu, delikatnie go ułożyć (bez splątania), wyregulować wysokość krawędzi noża i dociskać drut do dolnej części krawędzi noża z odpowiednią prędkością. Nie za szybko, ale utrzymuj stałą prędkość. Można automatycznie zdjąć izolację z drutu, a jej długość nie jest ograniczona.

Uwaga: w modelu z silnikiem zastosowano silnik aluminiowo-miedziany, dlatego podczas zdejmowania izolacji wystąpi gorączka, co jest normalne. Można go swobodnie używać.

Przewodnik obsługi

Nie ma informacji, że fabryczne ustawienie debugowania domyślnie usuwa izolację z 2,5 metra kwadratowego przewodu miedzianego, a inne rozmiary wymagają debugowania! Pamiętaj o zablokowaniu nakrętki podczas debugowania na odpowiedniej wysokości. Pamiętaj!

Metoda debugowania zmiany przewodu:

Ostrze unosi się, następnie przewód przechodzi przez przedni otwór gwintowany i jest umieszczany w rowku zębatym w kształcie litery V. Ostrze jest dociskane, wysokość jest regulowana, efekt jest widoczny po potrząśnięciu ręką, a następnie nakrętka jest blokowana. Ponieważ większość starych przewodów jest zakrzywiona, staraj się je maksymalnie wyprostować podczas odklejania.

